


標準抵抗器、抵抗器の JCSS 校正

校正結果は、ILAC/APAC の MRA（相互承認）を通じて、国際的に受け入れられます。

■ 対象測定器

標準抵抗器、抵抗器

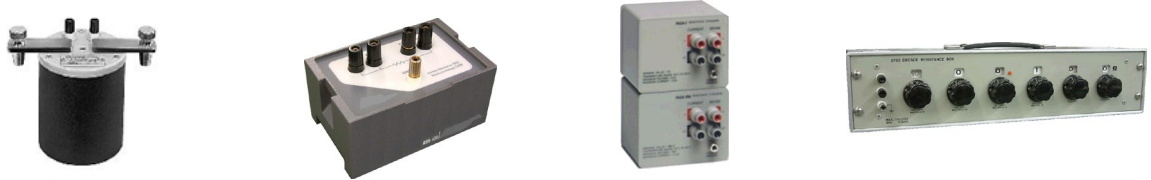

■ 校正範囲及び不確かさ

固定抵抗器		可変抵抗器	
校正範囲	校正の不確かさ ($k=2$)	校正範囲	校正の不確かさ ($k=2$)
1 G Ω	0.001 0 G Ω	1 G Ω 以下 110 M Ω 超過	0.7 %
100 M Ω	0.005 M Ω	110 M Ω 以下 100 M Ω 超過	0.30 M Ω
10 M Ω	0.000 3 M Ω	100 M Ω 以下 10 M Ω 超過	0.060 M Ω ~0.020 M Ω
1 M Ω	0.000 005 0 M Ω	10 M Ω 以下 1 M Ω 超過	0.000 3 M Ω
100 k Ω	0.000 40 k Ω	1 M Ω 以下 100 k Ω 超過	0.020 k Ω
10 k Ω	0.000 040 k Ω	100 k Ω 以下 10 k Ω 超過	0.002 0 k Ω
1 k Ω	0.000 004 0 k Ω	10 k Ω 以下 1 k Ω 超過	0.000 20 k Ω
100 Ω	0.000 40 Ω	1 k Ω 以下 100 Ω 超過	0.020 Ω
10 Ω	0.000 05 Ω	100 Ω 以下 10 Ω 超過	0.002 0 Ω
1 Ω	0.000 005 Ω	10 Ω 以下 1 Ω 超過	0.000 20 Ω
100 m Ω	0.001 0 m Ω	1 Ω 以下 0.1 Ω 超過	0.000 10 Ω
10 m Ω	0.000 2 m Ω	0.1 Ω 以下 0.01 Ω 超過	0.001 Ω
1 m Ω	0.000 03 m Ω	—	—

端子構造によって、校正できない場合があります。

■ 校正のご利用方法



日本電気計器検定所 関西支社 標準課



〒531-0077 大阪府大阪市北区大淀北一丁目 6 番 110 号

TEL : 06-6451-2356 FAX : 06-6451-2360

E-Mail : kousei-osk@jemic.go.jp URL : <https://www.jemic.go.jp>