Mutual Recognition Arrangement
MRA
対応

耐電圧試験器の JCSS 校正

JCSS校正証明書は、 IATF 16949（ISO/TS 16949）、UL規格及び各種安全規格に対応できます。
校正結果は、ILAC/APACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

■ 対象測定器

電子機器、電子部品などの耐電圧（絶縁耐力）を試験する装置です。

耐電圧試験器（ディジタル形、指針形）

■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正範囲			校正の不確かさ（k = 2）
出力電圧側	直流、交流 (50 Hz, 60 Hz) ディジタル形, 指針形	0.1 kV ～10 kV	0.014 kV
絶縁抵抗側	ディジタル形, 指針形	0.01 MΩ ～ 2 000 MΩ	2 %
出力電圧 （絶縁抵抗計）		1 500 V以下	6 %
遮断電流側	直流, 交流 (50 Hz, 60 Hz)	1 mA ～ 100 mA	直流　0.01 mA 交流　0.04 mA
タイマー側	ディジタル形 (50 Hz, 60 Hz)	100 ms ～ 60 s	3.0 ms
	アナログ形 (50 Hz, 60 Hz)	1 s ～ 60 s	0.3 s

校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

■ 校正のご利用方法

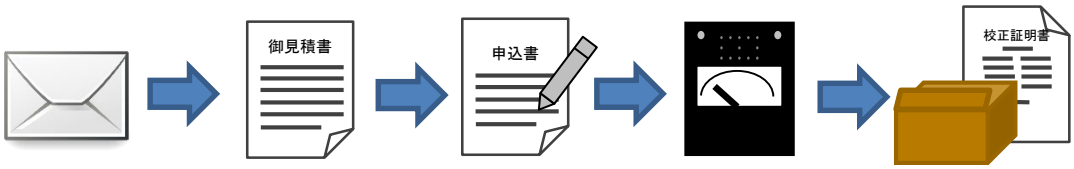

お問い合わせ → 見積書作成 → お申し込み → 校　正 → 納　品

日本電気計器検定所　標準部 校正サービスグループ

〒108-0023　東京都港区芝浦四丁目15番7号
TEL：03-3451-6762　　FAX：03-3451-1497
E-Mail：kousei-info@jemic.go.jp　　URL：https://www.jemic.go.jp

2021.12

※無断転載・複製を禁じます。