Mutual Recognition Arrangement MRA 対応

ストップウオッチのJCSS校正

校正結果は、ILAC/APACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

■ 対象測定器

ストップウオッチ

■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正範囲		拡張不確かさ（信頼の水準約95 %）
歩度　（一日当たりのずれ※） （水晶発振子の周波数 32.768 kHzのものに限る。）		0.05 s
時間間隔 （押しボタンのオン・オフ時間）	1 s 以上　3 600 s 以下 （600 s以上は要相談）	0.09 s

※　一般的に時計の精度は、歩度（日差）であらわされます。歩度とは、24時間測定のずれを表しています。

■ 校正のご利用方法

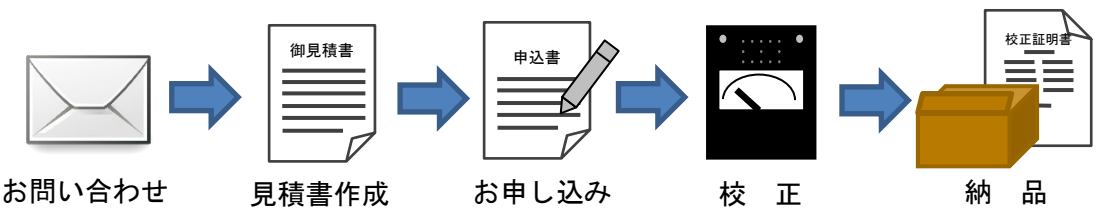

日本電気計器検定所　関西支社　標準課

〒531-0077　大阪府大阪市北区大淀北一丁目6番110号
TEL：06-6451-2356　　FAX：06-6451-2360
E-Mail：kousei-osk@jemic.go.jp　　URL：https://www.jemic.go.jp

2025.8

※無断転載・複製を禁じます。