

指示計器付温度計の JCSS 校正

校正結果は、ILAC/APACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

■ 対象測定器

デジタル温度計（センサ付属）




■ 校正範囲及び校正の不確かさ

種類	校正範囲	校正品条件（センサの条件）	校正の不確かさ ($k = 2$)
指示計器付温度計 (センサ：熱電対、抵抗温度計等)	-30 °C以上 250 °C以下	外形9.7 mm以下、長さ140 mm以上	0.15 °C

※ 上記の条件を満たす場合でも、校正できないことがあります。
校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

■ 校正のご利用方法

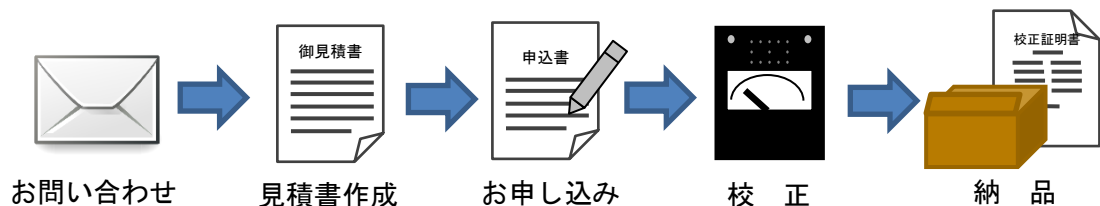

日本電気計器検定所 九州支社 標準課

〒815-0032 福岡県福岡市南区塩原2丁目1番40号

TEL : 092-541-3033 FAX : 092-541-3036

E-Mail : kousei-fko@jemic.go.jp URL : <https://www.jemic.go.jp>